

DRYLOGGER

Strumento di precisione per la misura di umidità e temperatura. E' anche un datalogger per campionare dati ambientali di umidità e temperatura e successivamente trasferirli ad un computer.

E' possibile impostare un allarme che si attiva quando, dopo un determinato periodo di tempo, l'umidità o la temperatura sono superiori alle soglie massime prestabilite.

Quando l'allarme è attivo il led rosso sotto il display lampeggia.

Umidità: 1 a 95% RH
precisione: $\pm 2\%RH$ (a 25°C, 10%RH~90%RH)
 $\pm 3\%RH$ (a 25°C, 1%RH~10%, 90%RH~95%)

Temperatura: -20°C a +60°C,
precisione: $\pm 1^\circ C$

Allarme umidità: da 1 a 95%

Allarme temperatura: da 0 a 60°C

Ritardo attivazione allarme: da 1 a 99 minuti


Memoria: 21600 coppie di RH e T

Frequenza di campionamento:
selezionabile fra 1, 5, 10, 15, 30 sec
e 1, 5, 10, 15, 30 min

Display LCD: 48 x 11 mm

Interfaccia: RS232 e USB

Dimensioni: 84 x 67 x 44mm

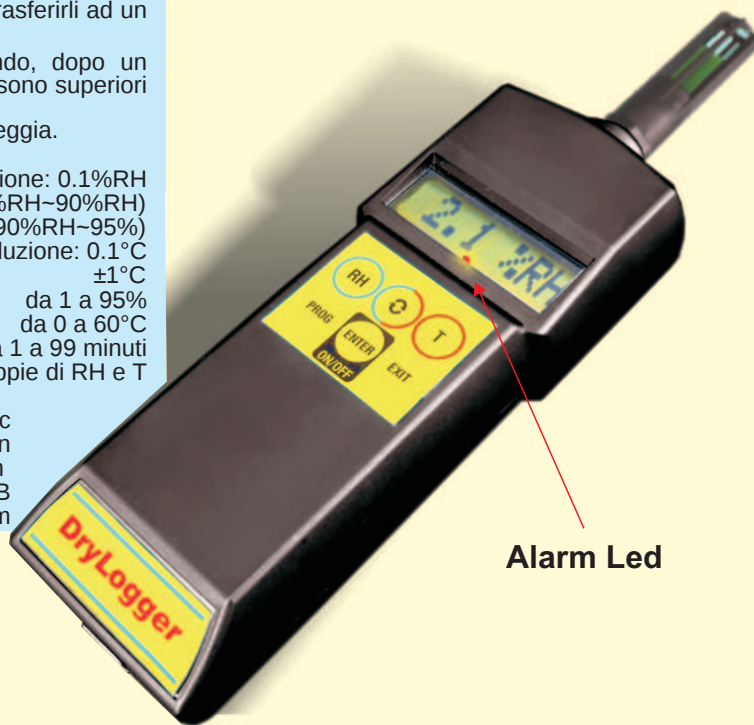

Alarm Led

LOGMANAGER

Il software "LogManager", funzionante su sistemi Windows, serve per il download, la visualizzazione e la stampa dei dati raccolti ed è incluso.

9265.302

DryLogger, Datalogger portatile di Umidità/Temp. a LCD. Il cavetto USB e il software LogManager per analizzare i dati su PC sono inclusi.

CK-005

Certificato di taratura tracciabile ISO9000 per DryLogger.

Indicatore di Umidità/Temperatura con allarme e datalogger

Visualizza contemporaneamente l'umidità, la temperatura e l'ora su un ampio display, e avvisa con un allarme quando vengono superati i limiti HIGH e LOW di RH/T impostati.

Il datalogger ha una capacità di 30000 valori e lo strumento è fornito con il software necessario per analizzare i dati.



Umidità: 5 a 95%RH

precisione:

$\pm 2\%RH$ (a 25°C, 35%RH~80%RH)

$\pm 2.5\%RH$ (a 25°C, 10%RH~35%RH, 80%RH~90%RH)

$\pm 5\%RH$ (a 25°C, <10%RH, >90%RH)

Temperatura: -20°C a +60°C

precisione:

risoluzione: 0.1°C

$\pm 1^\circ C$ (-5°C~40°C), oppure $\pm 2^\circ C$

LED Display:

214x120mm

Memoria:

30000 samples

Interfaccia:

USB

Dimensioni:

260 x 178 x 47mm

Peso:

1Kg

8105.103

Indicatore da parete umidità/temperatura con allarme e datalogger

HUMIDITY / TEMPERATURE PEN

Misuratore portatile di umidità e temperatura, con memoria dei valori minimo e massimo.

Temperatura: 0 a +50°C

Risoluzione 0,1°C

Precisione $\pm 1^\circ C$

Umidità relativa: 20 a 95% Risoluzione 1%

Precisione: $\pm 3,5\%$ (mid.range) $\pm 5\%$ (ends range)

Certificato taratura tracciabile ISO9000 incluso

