



GIGALAB EVO

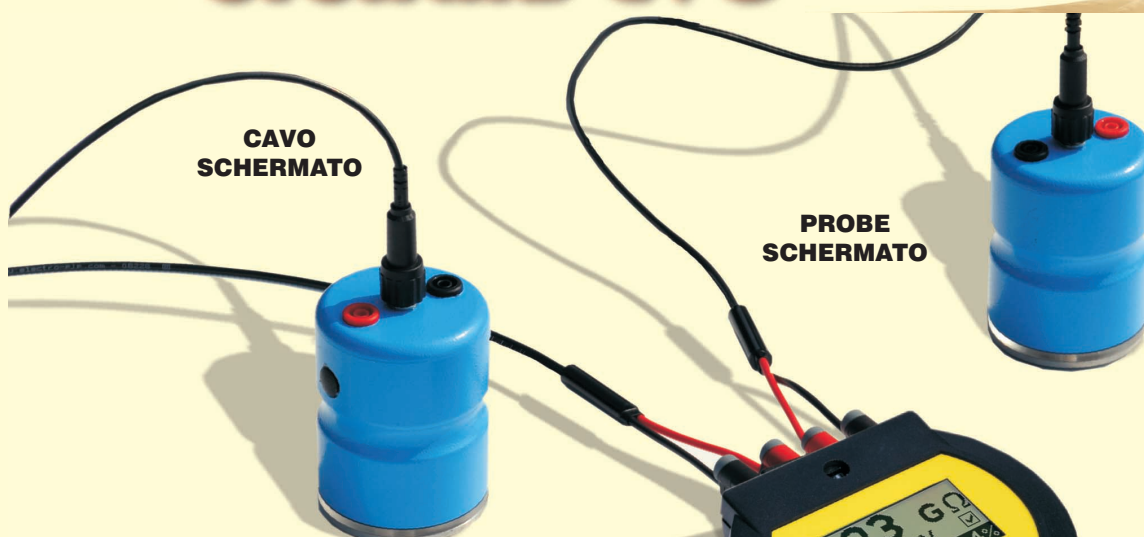

La misurazione con probe schermato riduce le interferenze elettromagnetiche, facilitando la misura agli alti valori resistivi.



indicazione di umidità e temperatura

Il Megaohmetro multitemensione GIGALAB-EVO, costruito in ITECO, è portatile, preciso e di facile impiego, appositamente progettato per misure di resistenza punto-punto, di resistenza verso terra e di resistività superficiale, secondo le IEC61340-5-1.

Vmeas	Campo di misura	Precisione
10V	1KΩ ÷ 50GΩ	±5% ±0.6% per GΩ
100V	100KΩ ÷ 1TΩ	±5% ±0.06% per GΩ
250V	500KΩ ÷ 1TΩ	±5% ±0.045% per GΩ
500V	1MΩ ÷ 1TΩ	±5% ±0.03% per GΩ

Umidità: 1 a 95%RH (precisione: ±2%RH a 25°C, 10%~90%RH)
Temperatura: -20°C a +60°C (precisione: ±1°C)

Display: LCD grafico 128x64pixel, 68x51mm.
Alimentazione: 6 pile alcaline LR6 1,5V
Dimensioni: 243x130x60mm
Peso: 650g



allarme acustico programmabile

100 memory cells

Memoria interna in cui è possibile memorizzare i dati di 100 misure.

I dati memorizzati per ogni misura sono:

- Valore della resistenza
- Tensione usata per la misura
- Umidità rilevata durante la misura
- Temperatura rilevata durante la misura

7.48 GΩ
100V ☒
23.9°C ☒ 52.4%



7.48 × 10⁰⁹ Ω
100V ☒
23.9°C ☒ 52.4%

Tramite la pressione di un tasto dedicato si può commutare velocemente dalla visualizzazione in formato naturale a quella esponenziale e viceversa

9265.063
9265.064

9265.045
9265.042

GIGALAB EVO strumento con batterie ed astuccio
GIGALAB EVO Kit completo con strumento, 2 probe, batterie e valigetta, Certificato taratura tracciabile incluso
PROBE schermato 63mm / 2,3kg
Ricalibrazione dello strumento
Certificato taratura tracciabile ISO9000 incluso



KIT 9265.064