

CHARIOTTE per bobine SMD




Questo sistema di immagazzinamento è molto utile per la preparazione delle commesse di produzione da trasferire al reparto di montaggio automatico.

Con bobine di 330mm si possono inserire 4 piani.

Con bobine da 220mm si possono inserire 5 piani.

I piani sono avvitati sui montanti laterali, i divisori sono mobili.

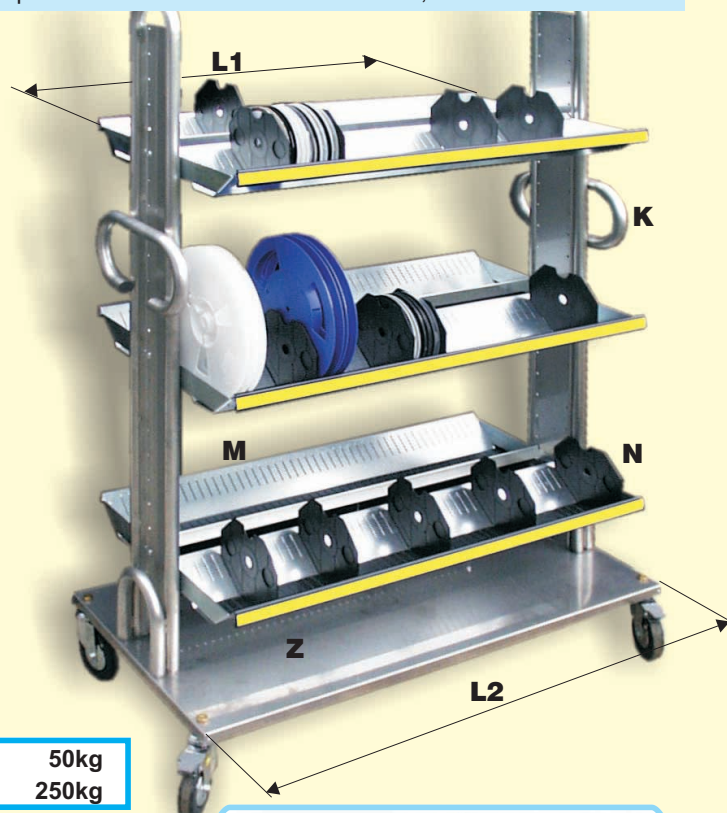


codice	descrizione	fig.	Qty.
8100.050	Basamento corto con ruote 600 x 760(L2) mm	x	
8100.049	Basamento lungo con ruote 600 x 1130 (L2) mm	Z	1
8100.054	Montante laterale in acciaio inox	H	
8100.055	Montante laterale in acciaio inox con maniglia	K	2
8100.056	Portadocumenti A4	J	
8100.073	Piano di appoggio doppio per bobine SMD , L1 = 630mm 29 intagli per lato, passo 20mm		
8100.074	Piano di appoggio doppio per bobine SMD , L1 = 1000mm 49 intagli per lato, passo 20mm	M	3 in figura
8100.075P	Separatore mobile per bobine SMD	N	

Capacità di carico per piano: 50kg

Capacità di carico: 250kg

TRESTON Carrello per bobine SMD

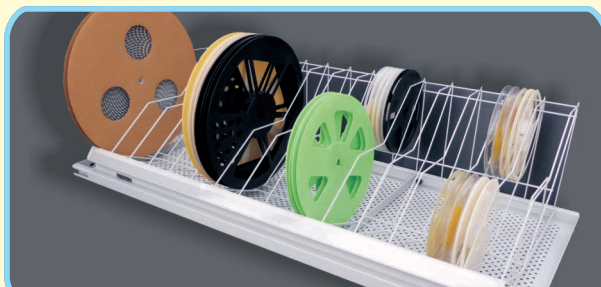

7805.698




Il carrello porta bobine regolabile è compatibile con bobine SMD, e adatto per il loro trasporto e stoccaggio. Tutte le parti sono in acciaio verniciato a polvere, RAL7035 ESD.

Il carrello ha quattro ripiani perforati in acciaio 28 millimetri di profondità. Tutti i ripiani sono regolabili individualmente. La capacità di carico di una mensola è 50kg, e la capacità di carico del carrello è 200kg.

8100.020 Carrello completo di 4 ripiani e ruote (esclusi portabobine)
7805.698 Portabobine Ø 180 / 220 / 330 / 380mm Dim.960x426x254(H)mm

8104.013

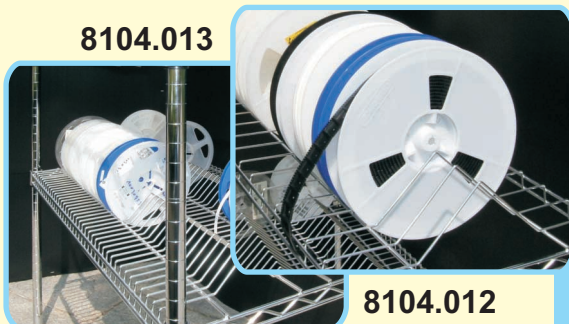

Ripiano per bobine SMD (scaffalature pag.54)

I portabobine a filo si possono combinare con i piani ed i montanti riportati a pag. 54 del catalogo.

8104012 PIANO portabobine Ø 180mm - 455x910x95(H)
Apertura per slot 16mm - Riempimento per piano: circa 78

8104013 PIANO portabobine Ø 330/380mm - 455x910x108(H)mm
Apertura per slot 50mm - Riempimento per piano: circa 15