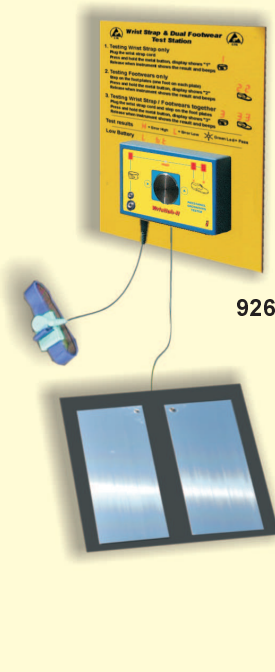

9264.950

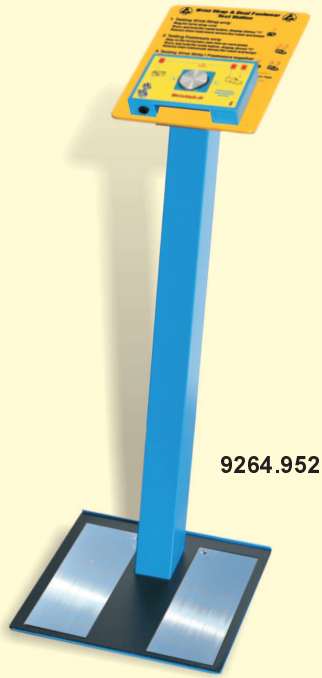

9264.952

STAZIONE DI TEST
per bracciali e calzari

Stazione di test per la verifica simultanea della corretta messa a terra del braccialetto e dei calzari dell'operatore, in accordo con la norma IEC 61340-5-1.
La misura dei calzari è effettuata in modo indipendente sia per il piede sinistro che per il piede destro e il test viene effettuato a 50V oppure 100V per una maggiore accuratezza.
Tramite il contatto di un relè interno è possibile abilitare l'accesso all'area EPA.
Alimentazione: batteria a 9V interna oppure 9Vcc di alimentazione esterna.
Certificato taratura tracciabile ISO9000 incluso.

La stazione di test può lavorare in 4 modalità:
1) Misura simultanea del braccialetto e dei calzari
2) Misura del solo braccialetto
3) Misura dei soli calzari
4) HandsFree mode (senza dover premere alcun pulsante, se la misura in serie dei calzari supera il test il relè interno scatta e viene abilitato il gate per l'area EPA)

Display a led alta efficienza:

PASS — ERROR LOW — ERROR HIGH

	LOW limit	HIGH limit
Braccialetto	750KΩ	35MΩ
Calzari	0 - 100KΩ (selezionabile)	35MΩ - 70MΩ - 100MΩ (selezionabile)

9264.950* Stazione di Test da parete , comprendente: misuratore Wristlab-II, pedana per il controllo dei calzari e pannello giallo di supporto

9264.952* Stazione di Test su supporto colonna, comprendente: misuratore Wristlab-II, pedana per il controllo dei calzari, pannello giallo, supporto colonna da pavimento

9264.955 Ricalibrazione dello strumento (Certificato di taratura tracciabile ISO9000 incluso)

9264.960 Misuratore Wristlab-II

* Aggiungere al codice: I (Italiano), F (Francese), E (Inglese) D (Tedesco), H (Ungherese), S (Spagnolo)

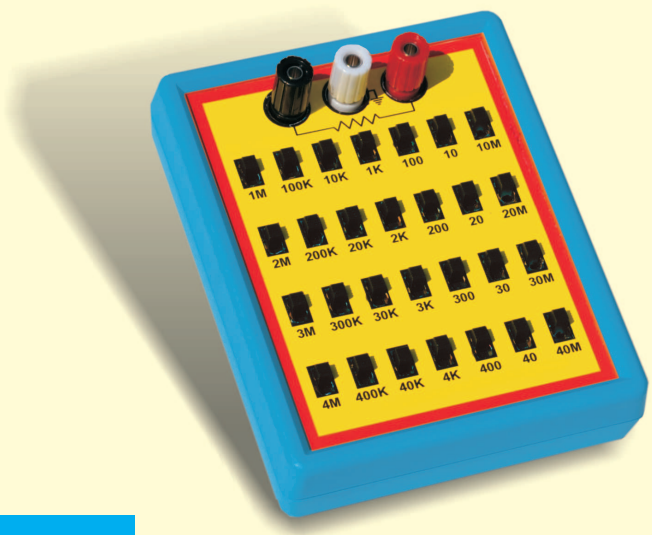

Unità di Calibrazione

E' una cassetta di resistenze costruita appositamente per la calibrazione delle Stazioni di Test ESD (9264.960 Wristlab-II, 9264.925 Test Station EVO, 9265.030 Wristlab e le stazioni di test compatibili con la IEC 61340-5-1)

Range:	10Ω - 110MΩ (risoluzione10Ω)
Tolleranza:	1%
Potenza:	1W resistenze fino a 4MΩ 0.5W resistenze da 10MΩ a 40MΩ
Tensione applicabile:	250Vac max
Dimensioni:	14,7 x 11,7 x 5,5cm
Peso:	320g

Manuale dettagliato con le procedure di calibrazione secondo la norma IEC 61340-5-1

9264.980 Unità di calibrazione per tester ESD cavi e adattatori di misura compresi