


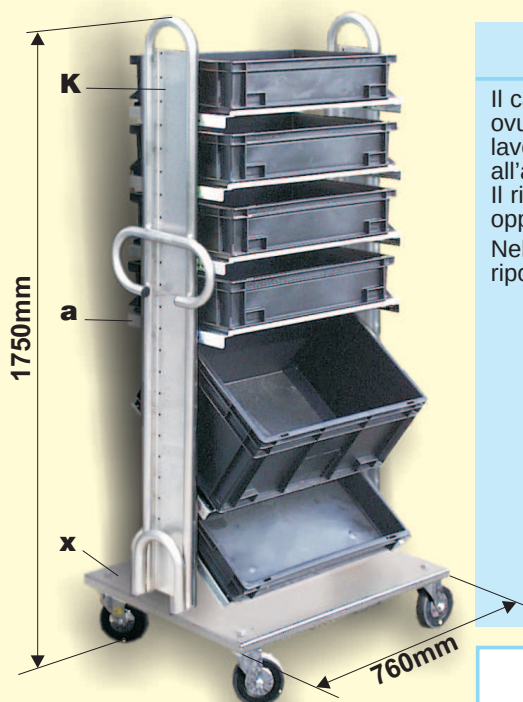

CHARIOTTE carrello per NEWBOX

Il carrello conduttivo CHARIOTTE è utile come unità di montaggio mobile, trasferibile ovunque, oppure come magazzino per il rifornimento delle macchine o dei posti di lavoro. La foratura modulare dei montanti consente di allestire il carrello con piani diversi all'altezza e all'inclinazione voluti.

Il ripiano P370 senza accessori può alloggiare una cassetta formato EURO 600x400mm oppure due cassette formato EURO 300x400mm.

Nella seguente tabella sono riportati gli articoli necessari per comporre il carrello riportato in figura :


codice	descrizione	fig.	Qnt.
8100.050	Piano base inox ,ruote conduttive	x	1
8100.054	Montante laterale in acciaio inox	H	
8100.055	Montante laterale con maniglia	K	2
8100.056	Portadocumenti A4	J	
8100.065	Piano di appoggio P370 370x630mm	a	6 in figura
8100.066	Piano di appoggio P600 600x630mm		
	Cassette NEWBOX (ved.pag.22)		6 in figura

Capacità di carico per piano: 50kg

CHARIOTTE carrello per LABERACK


Il carrello conduttivo CHARIOTTE può essere attrezzato per il trasporto di schede o di vassoi tipo LABEFIX utilizzando i cestelli LABERACK. A lato è raffigurato il carrello con due ripiani doppi, contenenti ognuno 2 cestelli portaschede.

Nella tabella seguente sono riportati gli articoli necessari a comporre il carrello riportato in figura:



particolare del piano doppio per LABERACK

codice	descrizione	fig.	Qnt.
8100.050	Piano base inox ,ruote conduttive	x	1
8100.054	Montante laterale in acciaio inox	H	
8100.055	Montante laterale con maniglia	K	2
8100.056	Portadocumenti A4	J	
8100.068	Piano di appoggio per 2 cestelli	d	2
7804.007	Pareti LABERACK	c	
7804.017	Pareti intermedie LABERACK		
7804.002	Profilo di alluminio per LABERACK (spezzoni da 600mm)	g	
7804.021	Maniglia in cuoio per LABERACK	b	
	rack		

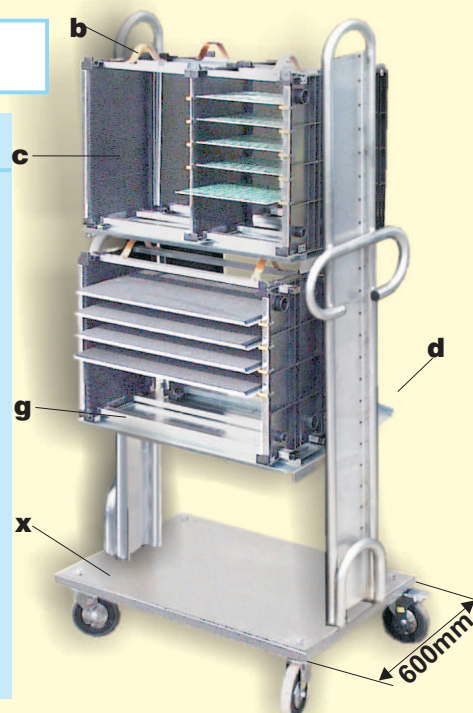

PORTASCHEDE LABECART

Un magazzino portaschede mobile di grande capacità.

Pannelli scorrevoli di facile regolazione, con guide orizzontali a passo 12,54mm.

Struttura portante in acciaio inox, pannelli in plastica conduttiva. 84 guide per lato, accettano schede o vassoi fino a 9mm di spessore.

Capacità di carico: 250kg

8104.312	Coppia montanti in acciaio inox
8104.318	Barre trasversali in acciaio inox Ø 25x1000mm (n.6 per carrello)
8104.327	Parete laterale 1120x510mm / 84 guide
8104.325	Parete intermedia 1120x510mm / 84 guide per lato
8104.330	Ripiano inferiore 660x1000mm in acciaio inox
8104.695	Kit di ruote ESD Ø 125mm (2 con freno)
8104.696	Kit di ruote NON-ESD Ø 125mm (2 con freno)